







Montageanleitung Bilderschiene

Für das Anbringen der Bilderschiene empfehlen wir folgende Produkte:

Produkt	Anzahl	
Bilderschiene <i>2 Meter, weiß</i>	1	
Perlonseile <i>2 Stück/Verpackung</i>	1-3	
Aufhänger für Perlonseile <i>2 Stück/ Bilderrahmen</i>	2-6	
Befestigungsclips <i>6 Stück/ Verpackung</i> <i>Wand</i>	1	
Befestigungsclips <i>6 Stück/ Verpackung</i> <i>Decke</i>	1	
Gleithacken <i>6 Stück/ Verpackung</i>	1	
Endkappen	2	
Schienenverbinder	nach Bedarf	


1. Anbringen der Bilderschiene an die Wand/Decke

Bohren Sie 6 parallele Löcher an die vorgesehene Wand für die Bilderschiene.

Bringen Sie zuerst den Dübel dann den Messingring und anschließend die Schraube an.



Klicken Sie nun die Bilderschiene in die zuvor angebrachten Schrauben und fügen Sie die Gleithaken für die Perlonschnüre in die Bilderschiene ein.




Bringen Sie anschließend die Endkappen an die Bilderschiene an.

Bei der Installation zwei oder mehreren Bilderschienen benötigen Sie einen oder mehrere Schienenverbinder.

2. Montieren der Bildhaken

Führen Sie die Perlonschnur in die obere Öffnung zwischen den beiden zusammengedrückten Exzenterhebeln bis diese gut greifbar aus der Öffnung heraussteht. Dabei ist ein kleiner Widerstand der Schnur ganz normal.

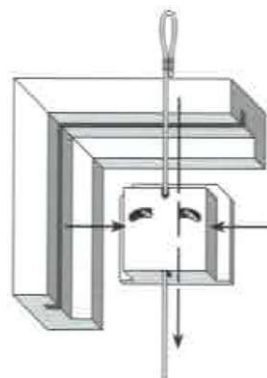


Anschließend schieben Sie die Aufhänger in die Ecken in die Nut des Rahmens ein. Verwenden Sie bitte nur Perlonschnüre im Durchmesser von 1,5mm.

3. Positionieren der Rahmen

Verwenden Sie pro Bilderrahmen immer zwei Aufhänger und zwei Perlonschnüre.

Positionieren Sie beide Aufhänger in den Ecken des Rahmens. Nehmen Sie das Ende der Perlonschnur und hängen Sie diese in die Gleithaken an der Wand. Ziehen Sie an der Schnur bis die gewünschte Position des Rahmens erreicht ist.

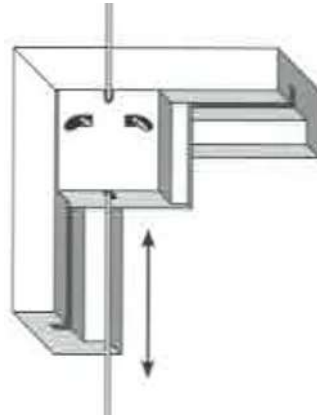


4. Neue Einstellung der Höhe

Zur Änderung der Position des Rahmens betätigen Sie bitte die beiden kleinen Exzenterhebel zur Mitte hin.

Die Arretierung löst sich und Sie können eine neue Position einstellen. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

Schneiden Sie die Restschnur deshalb nicht ab und befestigen Sie diese hinten am Rahmen durch einfädeln in die Andruckfedern.

Achten Sie darauf, dass die Perlonschnüre immer parallel hängen.

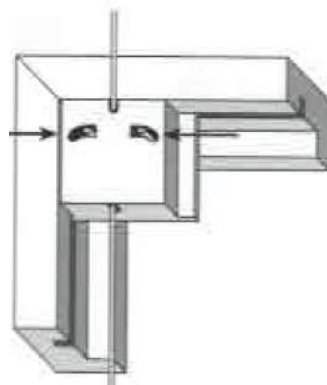

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an uns wenden!

Ihr Aab Bilderrahmen Team.